

IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Sicherungshalter 1-oder 2-polig (5x20 mm oder 6.3x32 mm), optional Spannungswähler



Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Einbau in Platten :
Schraubbefestigung Frontseite
- 4 Funktionen :
Gerätestecker , Sicherungshalter mit auswechselbarer Schublade für Gerätesicherungseinsätze 5x20 mm oder 6.3x32 mm 1- oder 2-polig , Spannungswähler (Serie-parallel) , Netzfilter in standard und medizinial Ausführung
- Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm

Merkmale

- Die einzelnen Modul-Komponenten sind bereits teilverdrahtet
- Zusätzliche Sicherheit durch den Einsatz der "Extra-Safe"-Schubladen
- Für Anwendungen nach IEC/UL 62368-1 empfehlen wir Filtervarianten mit Ableitwiderstand
- Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1 (1 MOOP, 1 MOPP)

Referenzen

- Alternativ: Version ohne Netzfilter [KE](#)
- Alternativ: Standard Version

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Neu gibt es Varianten passend zum V-Lock-Stecksystem. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Nenndaten IEC | 1 - 10A @ Tu 40 °C / 250 VAC; 50Hz |
| Nenndaten UL/CSA | 1 - 10A @ Tu 40 °C / 250 VAC; 60Hz |
| Ableitstrom | standard < 0.5 mA (250 V / 60 Hz) medizinial < 5 µA (250 V / 60 Hz) |
| Spannungsfestigkeit | > 1.7 kVDC zwischen L-N > 2.7 kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec) |
| Zulässige Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C |
| Klimakategorie | 25/085/21 gemäss IEC 60068-1 |
| IP-Schutzgrad | Frontseite IP40 gemäss IEC 60529 |
| Schutzklasse | Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140 |
| Klemme | Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm |
| Plattendicke S | Schraub: max 8 mm Anzugsdrehmoment max 0.5 Nm |
| Material | Thermoplast, schwarz, UL 94V-0 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Gerätestecker/-Dose | C14 gemäss IEC 60320-1, UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse I |
| Sicherungshalter | 1-/2-polig, Berührungsschutzkategorie PC2 gemäss IEC 60127-6, für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 / 6.3 x 32 mm |
| Nennverlustleistung @ Tu 23 °C | 5 x 20: 2.5W (1-polig)/ 2W (2-polig) pro Pol 6.3 x 32: 3.15W (1-polig)/ 2.5W (2-polig) pro Pol |
| Leistungsaufnahme @ Tu > 23°C | Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven |
| Spannungswähler | Serie-Parallel, 4, 3 oder 2 Schaltstellungen sowie als 2-poliger Umschalter verwendbar |
| Netzfilter | Standard- und Medizinalversion, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8 Technische Details |
| MTBF | > 1'400'000h gemäss MIL-HB-217 F |

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen









Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: CE

| Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|
|  | VDE Zulassungen | VDE | Ausweisnummer: 40004665 (FKA, FKB) |
|  | UL Zulassungen | UL | UR Ausweisnummer: E72928 (FKA, FKB) |




Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

| Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
|--|------------------|------------------|---|
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 60320-1 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke |
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 60939 | Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen |
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 60127-6 | Geräteschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze |
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 61058-1 | Geräteschalter - Teil 1: Allgemeine Anforderungen |
|  | Ausgelegt gemäss | UL 498 | Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen |
|  | Ausgelegt gemäss | UL 1283 | Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen |
|  | Ausgelegt gemäss | CSA C22.2 no. 42 | Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse |
|  | Ausgelegt gemäss | CSA C22.2 no. 8 | Filter gegen elektromagnetische Störungen (EMI) |









Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


| Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
|--|---------------------------------|----------------|---|
|  | Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |
|  | Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC 60601-1 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die Leistungsfähigkeit |
|  | Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC 60335-1 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13. |

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

| Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
|--|--|-------------|--|
|  | CE-Konformitätserklärung | SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. |
|  | UKCA-Konformitätserklärung | SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. |
|  | RoHS | SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 |
|  | China RoHS | SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. |
|  | REACH | SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
|  | | SCHURTER AG | V-Lock Auszugssicherungen basieren auf einer passenden Stecker-Dosen-Kombination. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems. |
|  | White Paper Glühdrahtprüfung | SCHURTER AG | Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13. |
|  | Medizintechnik | SCHURTER AG | Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1 (1 MOPP, 1 MOPP) |

Dimension [mm]
 CE

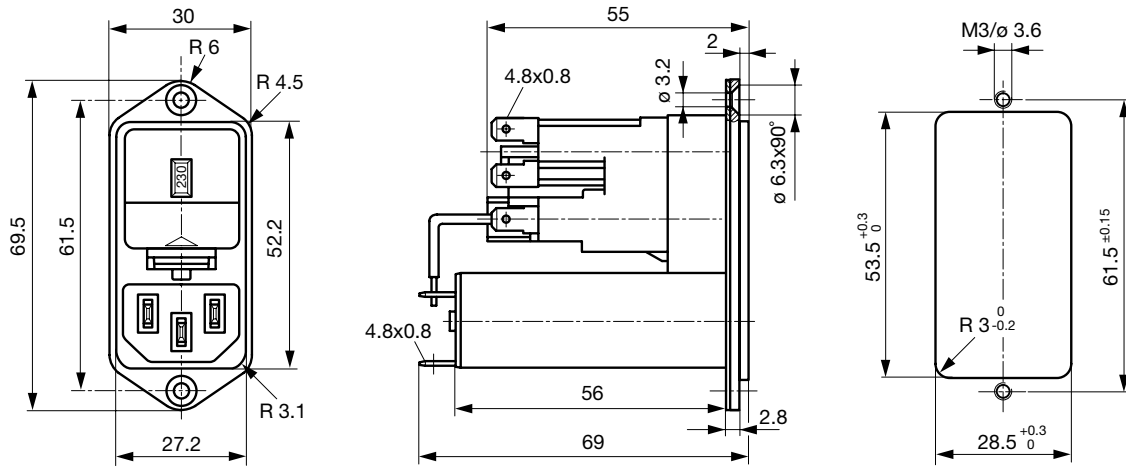



Daten der Filterkomponenten

| Nennstrom [A] | Filter-Typ | Induktivitäten | Kapazität CX | Kapazität CY | R [M Ω] |
|---------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | L [mH] | [nF] | [nF] | |
| 1 | Standardversion | 2 x 10 | 68 | 2.2 | - |
| 2 | Standardversion | 2 x 4 | 68 | 2.2 | - |
| 4 | Standardversion | 2 x 1.5 | 68 | 2.2 | - |
| 6 | Standardversion | 2 x 0.8 | 68 | 2.2 | - |
| 10 | Standardversion | 2 x 0.3 | 68 | 2.2 | - |
| 1 | Medizinalversion (M5) | 2 x 10 | 68 | - | 1 |
| 2 | Medizinalversion (M5) | 2 x 4 | 68 | - | 1 |
| 4 | Medizinalversion (M5) | 2 x 1.5 | 68 | - | 1 |
| 6 | Medizinalversion (M5) | 2 x 0.8 | 68 | - | 1 |
| 10 | Medizinalversion (M5) | 2 x 0.3 | 68 | - | 1 |
| 2 | Medizinalversion (M80) | 2 x 4 | 68 | 0.47 | 1 |

Schaltbilder

Standardversion

Medizinalversion (M5)

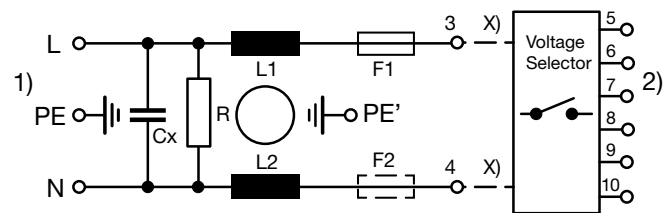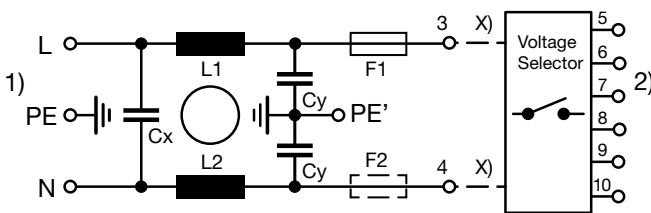


1) Netz
 2) Last
 x) Externe Verbindung ist vom Anwender anzubringen


1) Netz
 2) Last
 x) Externe Verbindung ist vom Anwender anzubringen

Derating Kurven


G-Sicherungseinsätze
5 x 20 mm (1-polig)




G-Sicherungseinsätze
5 x 20 mm (2-polig, pro Pol)



G-Sicherungseinsätze
6.3 x 32 mm (1-polig)



G-Sicherungseinsätze
6.3 x 32 mm (2-polig, pro Pol)




Einfügdämpfungen


--- 50Ω symmetrisch ____ 50Ω asymmetrisch

Standard Version


1 A




2 A




4 A



6 A




10 A




Medizinal Version (M5)


1 A




2 A




4 A



6 A



10 A



Alle Varianten

| Nennstrom [A] | Filter-Typ | Sicherungshalter | V-Lock | Bestell-Nummer |
|---------------|-----------------|------------------|--------|----------------|
| 1 | Standardversion | 1-polig | | CE16.5100.151 |
| 2 | Standardversion | 1-polig | | CE26.5100.151 |
| 4 | Standardversion | 1-polig | | CE36.5100.151 |

| Nennstrom [A] | Filter-Typ | Sicherungshalter | V-Lock | Bestell-Nummer |
|---------------|-----------------------|------------------|--------|----------------|
| 6 | Standardversion | 1-polig | | CE46.6100.151 |
| 10 | Standardversion | 1-polig | | CE66.6100.151 |
| 1 | Standardversion | 2-polig | | CE10.6100.151 |
| 2 | Standardversion | 2-polig | | CE20.6100.151 |
| 4 | Standardversion | 2-polig | | CE30.6100.151 |
| 6 | Standardversion | 2-polig | | CE40.6100.151 |
| 10 | Standardversion | 2-polig | | CE60.6100.151 |
| 10 | Medizinalversion (M5) | 2-polig | ● | 3-119-351 |
| 2 | Medizinalversion (M5) | 2-polig | | CEA0.6100.151 |
| 4 | Medizinalversion (M5) | 2-polig | | CEC0.6100.151 |
| 6 | Medizinalversion (M5) | 2-polig | | CEE0.6100.151 |
| 1 | Medizinalversion (M5) | 2-polig | | CEG0.6100.151 |
| 10 | Medizinalversion (M5) | 2-polig | | CEL0.6100.151 |

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Die Sicherungsschublade ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden (siehe zwingend erforderliches Zubehör).

Verpackungseinheit 10 ST

Zwingend erforderliches Zubehör

Beschreibung

Sicherungsschublade_1

Sicherungsschublade für Sicherungseinsätze 5x20 mm resp. 6.3x32 mm



| | |
|-------------------|-----------|
| 5 x 20, 2-polig | 4305.0001 |
| 5 x 20, 1-polig | 4305.0006 |
| 6.3 x 32, 2-polig | 4305.0011 |
| 6.3 x 32, 1-polig | 4305.0016 |

...

Drahtverbindung_1

Anschlusslitzen



| | |
|---------------|-----------|
| Typ A, 70 mm | 0881.0074 |
| Typ A, 100 mm | 0881.0075 |
| Typ B, 70 mm | 0881.0076 |
| Typ B, 100 mm | 0881.0077 |

Spannungswahleinsatz_1

Spannungswählereinsatz zu KE, CE, KG, CG



| | |
|--|--------------|
| 3 oder 4 Schaltstellungen | 4305.0048.00 |
| 1, 3 oder 4 Schaltstellungen, 100, 120, 220, 240 | 4305.0048.01 |
| 3, 3 oder 4 Schaltstellungen, 130, 110, 240, 220 | 4305.0048.02 |
| 2, 2 Schaltstellungen, 110, 220 | 4305.0048.03 |

...

Zubehör



RC320
 Rückseitige Abdeckung für Gerätestecker



Sicherungsbeugel
 Auszugssicherung für Kabelstecker

| | |
|--------------|-----------|
| Flachkopf, A | 4700.0001 |
|--------------|-----------|

Passende Stecker/Dosen

Kategorie / Beschreibung

Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett



| | |
|---|------|
| 4787, Montage: Schraubbefestigung, Geräteeinbausteckdose: IEC Lötanschlüsse, 10 A, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I | 4787 |
| IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, PCB- oder Steckanschluss | 5091 |

Gerätesteckdose Übersicht komplett



| | |
|--|---------|
| 4782 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13 | 4782 |
| 4785 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13 | 4785 |
| 4300-06 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13 | 4300-06 |
| 4781 Montage: Anschlussleitung, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15 | 4781 |
| 4784 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15 | 4784 |

Passende Stecker/Dosen verriegelt

Anschlussleitung Übersicht komplett



| | |
|--|---------|
| VAC13KS, Übersicht, V-Lock Verriegelung, diverse Gerätesteckdose IEC C13, diverse, schwarz | VAC13KS |
|--|---------|

Gerätesteckdose Übersicht komplett



| | |
|---|------|
| 4783 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13 | 4783 |
|---|------|